



LINE-FLEX

CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PEAU

CARACTÉRISTIQUES

LINE - FLEX : le conduit flexible double peau pour gérer les dévoiements sur tubage.

Grâce à la gamme **LINE-FLEX**, vous pouvez gérer vos tubages de conduits maçonnés présentant des dévoiements. Sa conception en Inox 316L double peau permet de réaliser les installations en Energie Bois et Pellets avec les **meilleures garanties**.

Sa résistance à la traction et à la torsion confère à la gamme **LINE-FLEX** une adaptabilité parfaite aux ouvrages à réaliser. Avant tubage, il est important de procéder à un ramonage complet du conduit existant. Il faut également vérifier la vacuité du conduit maçonné pour permettre le tubage du flexible.

Le conditionnement est prévu en carton dérouleur. **Jeremias** propose également cette gamme de flexible à la coupe pour les diamètres : 80, 100, 130, 150, 180 et 200.

MATÉRIAUX

Double peau en Inox 316L

FINITION EXTÉRIEURE

Inox mat

EPAISSEUR (MM)

0,20 (2 x 0,10)

SYSTÈME D'UNION

Union avec accessoires.



LES DIFFÉRENCES JEREMIAS

- + Haute qualité de fabrication
- + Parfaite tenue lors de la mise en œuvre
- + Montage rapide et facile
- + Vendu à la coupe

APPLICATIONS

- + Poêle à bois et granulés
- + Foyers et inserts bois
- + Chaudières gaz, fioul, bois et granulés
- + Chaudières à condensation

SPÉCIFICITÉS

- + Installation en gaine technique ou conduit maçonné
- + Température de fonctionnement jusqu'à 600°C
- + Grande gamme d'accessoires de connexion entre le flexible et les conduits rigides.
- + Tous les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L ou 304.

CERTIFICAT CE

0476-CPR-5169

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O
T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G

DIAMÈTRES DISPONIBLES (MM)

80 - 100 - 125 - 130 - 150 - 180 - 200



EN STOCK
TOUS DIAMÈTRES



DW-FLEX

CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES

La gamme DW-FLEX facilite la mise en œuvre de tubage en Energie Bois. Grâce à son isolation haute densité, DW-FLEX répond aux caractéristiques normatives pour le respect des distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Sa conception **semi-rigide** offre une grande facilité d'installation. Le maintien des températures de fumée sur toute la hauteur du tubage favorise le rendement de l'installation et son entretien.

MATÉRIAUX

Paroi intérieure double peau AISI 316L
Paroi extérieure double peau AISI 304

FINITION EXTÉRIEURE

Inox brillant

ISOLANT


Laine de roche rigide haute densité 25mm

EPAISSEUR (MM)

0,10 x 0,10 paroi intérieure et extérieure

SYSTÈME D'UNION

Système de raccord étanche mâle / femelle avec protection de l'isolation et accessoires de fixation

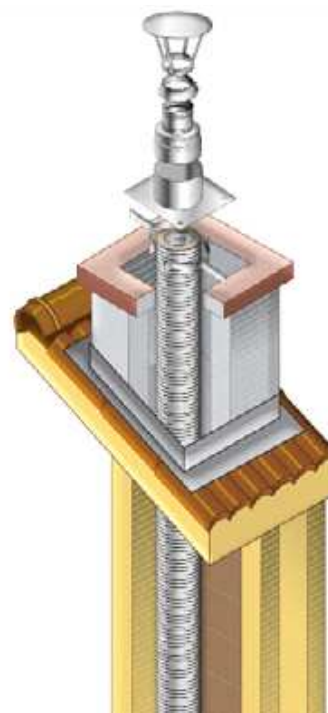

LES DIFFÉRENCES JEREMIAS

- + Températures de fumée maintenues sur une installation Bois
- + Respect des distances de sécurité lors du tubage
- + Mise en œuvre facilitée grâce à la souplesse du système
- + Kit complet facile à utiliser

APPLICATIONS

- + Chaudières à combustibles solides
- + Poêles et foyers bois

SPÉCIFICITÉS

- + Température de fonctionnement jusqu'à 600°C



CERTIFICAT CE

0476 CPR 3370

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O
T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G

DIAMÈTRES DISPONIBLES (INT/EXT EN MM)

80/136 - 100/156 - 130/186 - 150/206 - 180/236



EN STOCK
TOUS DIAMÈTRES